





# ANTIQUÉ JAVA

Q1E1V1X

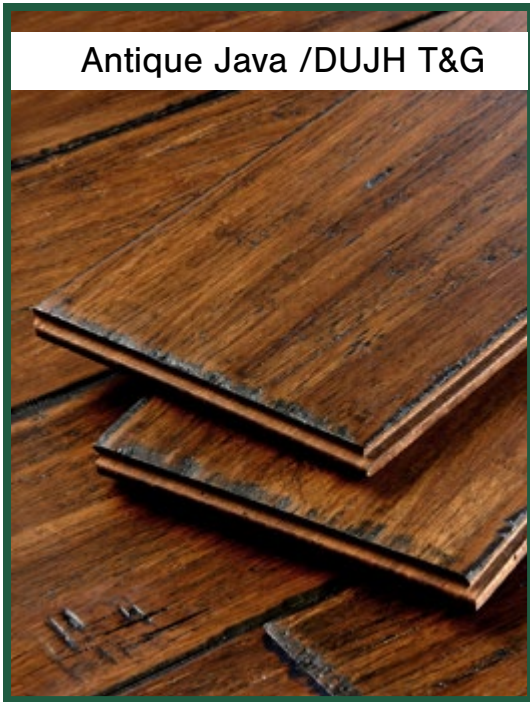

Antique Java /DUJH T&G

<b>ModqH#</b>	7003001000	
<b>Grain</b>	<b>DPERWDQGR</b>	<b>LDPDLQ</b>
<b>/RQJHDQFH</b>	72 SRFHV	
<b>/DUJHU3ODQFH</b>	5-3/8 SRFHV	
<b>eSDLVVHU3ODQFH</b>	9/16 SRFH	
<b>3LFD./BoWH</b>	21.5 SLFD.	
<b>3URILO</b>	5DLQUH/DQJHWWH7*	
<b>0pWRGHG,QVWDOODWL</b>	RROp)ORWWDQWR&ORp	
<b>)LQL</b>	&RFHVGUDEOHVVVWqPHVFHOODQW	
<b>eFHOOHUHWp-DQND</b>	3393 lbs. 5407 lbs.	
<b>,QVRQRULVDWLRQ</b>	IIC 67/STC 63 (DYHF Cali Complete) IIC 58/STC 53 (DYHFPHEUDQHGHOHQJH	
<b>4DOLWpLU,QWpULHU</b>	%DVVHVePLVLRQV&29&RQIRUPH 3URS7HVWVLVSRQLEOHVVUGHPDQGH	
<b>*DUDQWLH5pVLGHQWL</b>	HOH	
<b>*DUDQWLH&amp;RPPHUFLDQ</b>	GV	
<b>3RLQWV/((</b>	EQc4.3   MRc6**   MRc7, FSC® LVSRQLEOHVVUGHPDQGH	
<b>5pVLVWDQFHD)H</b>	Class I ,QWpULHU	
<b>Certification</b>	<b>HWLILRRFRH</b>	

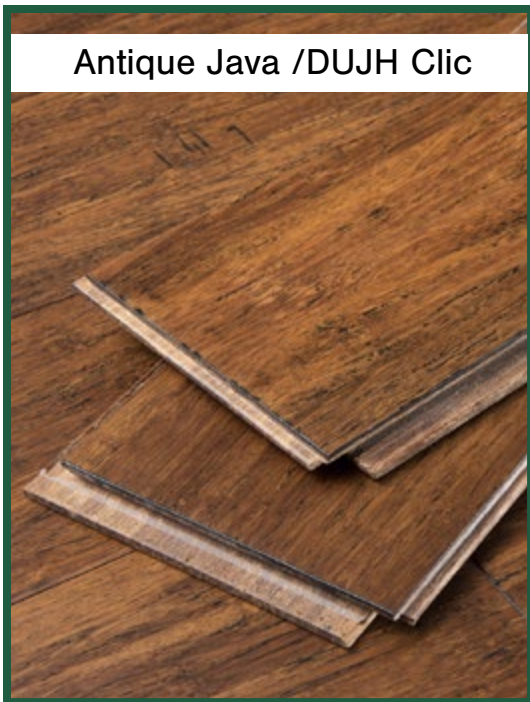


Antique Java /DUJH Clic

<b>RGqH #</b>	7004001100	
<b>Grain</b>	<b>DPER</b>	<b>WDQGR LDPDLQ</b>
<b>/RQJHDQFH</b>	72-7/8 SRFHV	
<b>/DUJHU3ODQFH</b>	5-5/16 SRFHV	
<b>eSDLVVHU3ODQFH</b>	9/16 SRFH	
<b>3LFD%RvWH</b>	21.5 SLFD.	
<b>3URILO</b>	6VWqPH&OLF	
<b>0pWRGHG,QVWDOODWL</b>	RROpR)ORWWDQW	
<b>)LQL</b>	&RFHVGUDEOHVVVWqPHVFHOODQW	
<b>eFHOOHUHWp-DQND</b>	3393 lbs. 5407 lbs.	
<b>,QVRQRULVDWLRQ</b>	IIC 67/STC 63 (DYHF Cali Complete) IIC 58/STC 53 (DYHFPHEUDQHGHOHQJH	
<b>4DOLWpLU,QWpULHU</b>	%DVVHVePLVLRQV&29&RQIRUPH 3URS7HVWVLVSRQLEOHVVUGHPDQGH	
<b>*DUDQWLH5pVLGHQWL</b>	HOH	
<b>*DUDQWLH&amp;RPPHUFLDQ</b>	GV	
<b>3RLQWV/((</b>	EQc4.3   MRc6**   MRc7, FSC® LVSRQLEOHVVUGHPDQGH	
<b>5pVLVWDQFHD)H</b>	Class I ,QWpULHU	
<b>Certification</b>	<b>HWLILRRFRH</b>	



# ANTIQUÉ JAVA

Plancher de Bambou Fossilisé®

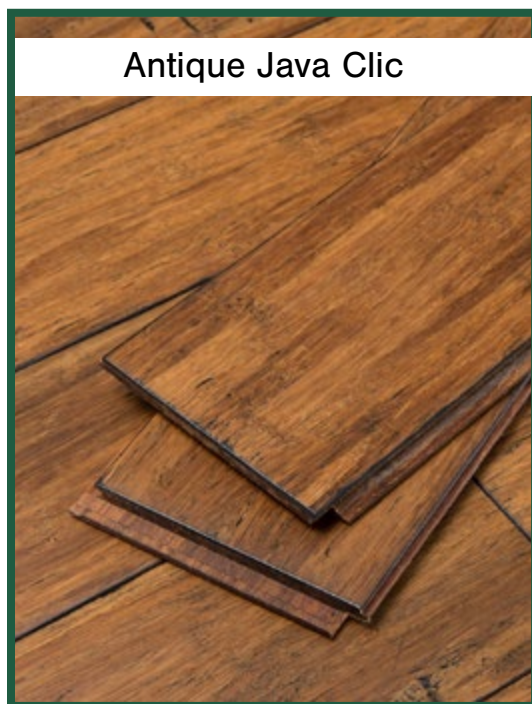

Antique Java Clic

<b>Modèle #</b>	7006003500
<b>Grain</b>	Bambou Strand Fossilisé® Usé à la main
<b>Longueur Planche</b>	36 pouces
<b>Largeur Planche</b>	3-3/4 pouces
<b>Épaisseur Planche</b>	7/16 pouce
<b>Pi.ca./Boite</b>	22.69 pi.ca..
<b>Profil</b>	Système Clic
<b>Méthode d'Installation</b>	Collé ou Flottant
<b>Fini</b>	10 Couches durables système scellant
<b>Échelle Dureté Janka</b>	3393 lbs. à 5407 lbs.
<b>Insonorisation</b>	IIC 67/STC 63 (avec Cali Complete) IIC 58/STC 53 (avec membrane de liège)
<b>Qualité Air Intérieur</b>	Basses Émissions COV & Conforme à Prop. 65. Tests Disponibles sur demande
<b>Garantie Résidentielle</b>	50 Ans
<b>Garantie Commerciale</b>	15 Ans
<b>Points LEED</b>	EQc4.3   MRc6**   MRc7, FSC® disponible sur demande
<b>Résistance au Feu</b>	Class I Intérieur
<b>Certification</b>	Certifié FloorScore

\* Comprend un minimum de 50% (basé sur coûtant) de matériau à base de bois et produits qui sont certifiés en accord avec les principes et critères définis par le Conseil de la Bonne Gestion Forestière, pour les matériaux à base de bois. \*\*Utilise des matériaux de construction rapidement renouvelables pour 2,5 % de la valeur totale de tous les matériaux de construction.

Accessoires Assortis disponibles!

